



DVR-5008H264⁵⁰⁰

Enregistreur 8 Voies

- Compression MPEG-4 / H.264
- Entrées : 16 (BNC) + Looping
- Sorties : 1 (VGA + 1 BNC) + 2 (Spot)
- Alarmes : 8E./2S.
- Vitesse : 200 ips (352 x 288) 50 ips max. (704 x 576)
- Capacité : 500 Go (max. 3 HDD SATA)
- Sauvegarde : DVD/RW - USB2
- Transmission : Réseau TCP/IP
- Réseau : Propriétaire, Explorer - Compatible iPhone
- Détection de mouvement : Ajustable 16 x 16
- Télémétrie RS-485
- Logiciel CMS multisites (64 sites)
- Action sur alarmes : enregistrement, moniteur Spot, Email, Pop-up, sortie Buzzer
- Dimensions (l x H x P) : 428 x 93 x 475 mm

Enregistrement

Résolution	4 CIF 704 x 576 (12 ips)	CIF 352 x 288 (6 ips)
	1	7
Nombre de Caméras	2	6
	3	5
	4	0

Logiciel de Visualisation



Menu principal



Menu de recherche



Remote Agent

DVR Séries 5000 - Une gamme performante pour toutes les applications

3 sorties moniteurs simultanées (composite, VGA et S-Video)
Compression H.264, Processeur DSP avec fonction Triplex
(enregistrement, relecture et réseau simultanément)

Résolution et nombre d'images paramétrables par voies
Gestion et paramétrage via souris USB
Interface graphique pour l'utilisateur

Fonction recherche simplifiée
Connexion réseau facile et performante
(accès à toutes les fonctions via le réseau en mode Admin)
Supporte les IP dynamiques - DDNS, DHCP

Marquage automatique des images et de l'audio (watermarking)
Redémarrage automatique après une coupure de courant, détection de perte d'alimentation
2 entrées audio

Compatible avec disques durs IDE et SATA
Possibilité de mettre à jour le firmware et paramétrer la configuration système via USB.
Multi langues (anglais, allemand, français, espanol, italien, japonais, chinois, polonais et russe)

Envoi d'emails sur évènements (alarme, détection de mouvement et erreur disques durs etc.)
Jog Shuttle : vitesse de relecture de x1~x128, relecture arrière ou avancé
Enregistrement en mode Panique

Logiciel **CMS** > Centralised Monitoring System



Logiciel de supervision (CMS) pouvant afficher jusqu'à 128 caméras (2 moniteurs)

- Connexion multiple jusqu'à 64 DVR simultanément
- Affichage sur 2 moniteurs max. (64 caméras par moniteur)
- Personnalisation de l'affichage (1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 21, 29, 36, 64)
- Contrôle des contacts NO-NF
- Notifications des alarmes par pop-up vidéo, icône ou audio
- Fonction E-map (JPEG, BMP)
- Contrôle total à distance :
 - Menu de programmation, configuration d'enregistrement, mise à jour etc.
- Lecture d'enregistrement à distance
- Compatible avec les DVR Séries 1000/5000 et LCD-2080/2160



Modèle

DVR-5008H264⁵⁰⁰

Vidéo


Entrées vidéo	8 (BNC) + looping
Sorties vidéo	1 (VGA + 1 BNC) + 2 (Spot)
Entrées audio	4
Sorties audio	1
Entrées alarme	8
Sorties alarme	2
Pré/Post alarme	5 sec. à 5 min.
Vitesse	200 ips (352 x 288) 50 ips max. (704 x 576)
Protection	3 niveaux utilisateurs (Administrateur, Manager, Opérateur)
Autres	Navigation par Jog Shuttle
Compression	MPEG-4 / H.264
Mosaïques disponibles	1, 4, 6, 8
Qualité d'image	4 niveaux
Détection de mouvement	Ajustable grille 16 x 16
Sensibilité	10 niveaux
Stockage	HDD 500 Go - Max. 3 HDD SATA
Sauvegarde	USB2 - HDD - DVD/RW
Télécommande	IR livrée / clavier joystick (option)

Réseau

Interface réseau	10/100 Mbps
Accès Internet	Oui
Logiciel distant	Oui
Compatibilité	iPhone
IP, DHCP, DDNS	Oui
Téléométrie	RS-485

Poids	10 Kg
Alimentation	230 Vac
Dimensions (l x H x P)	428 x 93 x 475 mm

**Face arrière
du produit :**

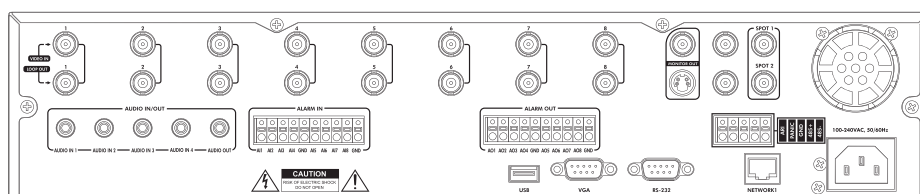

ecctv

SANTEC GROUPE - 153 rue Michel Carré - 95100 Argenteuil

Tél : +33 (0)1 34 34 63 63 - Fax : +33 (0)1 34 34 63 66

www.ecctv.fr - info@ecctv.fr